




SARO SRL
Юр.адрес
 пер. Сан Джиминьяно, 35
 20146 Милан (MI)
Факт.адрес
 ул. Дж.ди Витторио, 5
 20020 Арконате (MI)
 Т. 0331 453794 - Ф. 0331 574495
 info@sa.ro.it - www.sa.ro.it

Значения, предложенные в этом документе, указывают на средние характеристики продукта. Они не должны считаться действительными для конкретной партии продукта, доставленной клиенту. При необходимости вы можете иметь специальные размеры для отдельной партии поставляемой продукции, определив в заказе, какие измерения должны быть указаны. За это может взиматься дополнительная плата.

The values proposed in this document are indicative of the average characteristics of the product. They are not to be considered valid for the specific batch of product delivered to the customer. If necessary you can have specific measures for the individual batch of product supplied, with order specifying what measures shall be specified. They may incur additional charges.

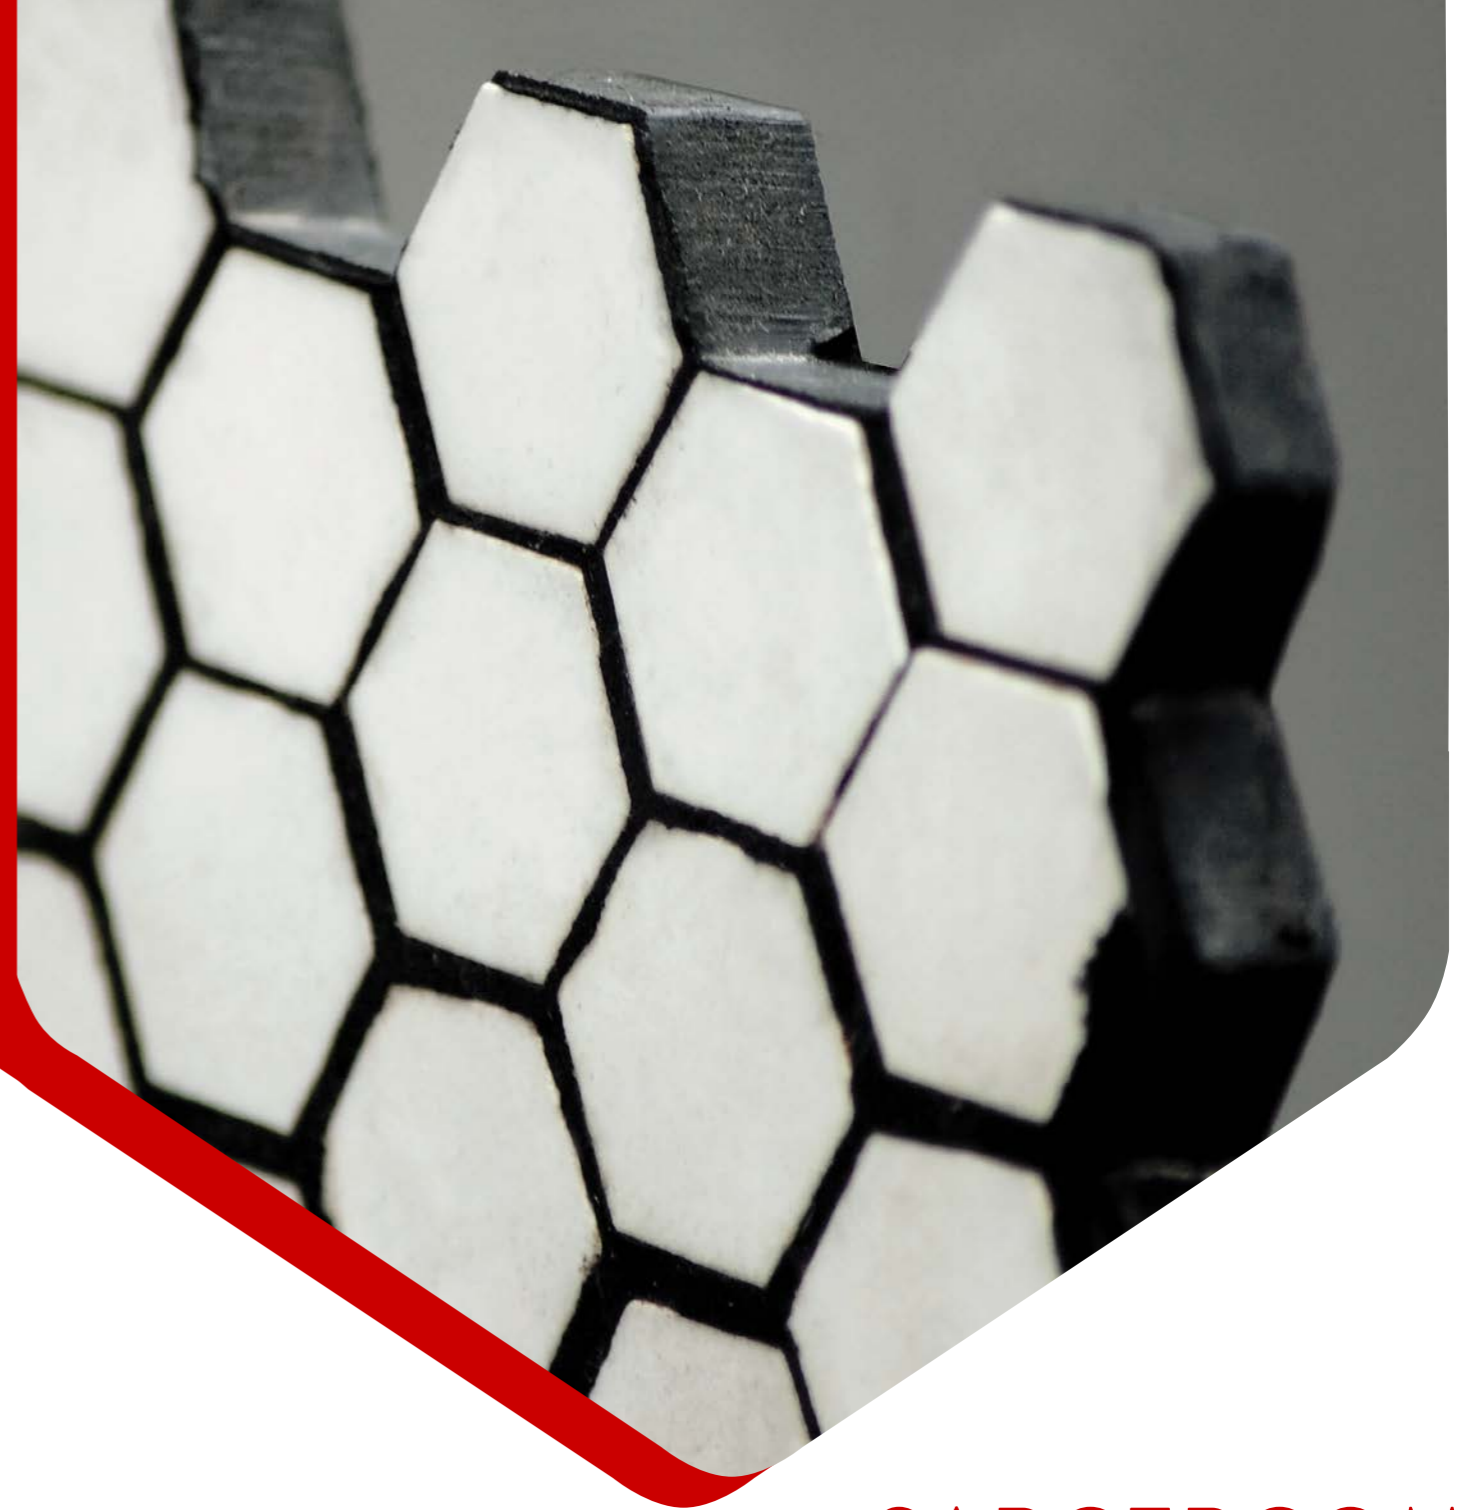

SARCERGOM

Защита от удара
Impact protection



SARCEGOM

Sarcegom-это продукт, разработанный и протестированный для защиты стальных конструкций от сильных ударов. Sarcegom родился из потребности объединить твердость, способность поглощать удары и шум. Sarcegom производится путем вулканизации керамики в износостойкой резиновой матрице, которая позволяет устанавливать ее в тяжелых условиях.

Sarcegom has been developed and tested to protect structures from wear damages and from impacts. Sarcegom is the solution chosen to join hardness, energy absorption and noise reduction. Sarcegom is prepared embedding Sarmos into a wear resistant rubber matrix. This solution gives to the product flexibility and makes it easy to install.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА/PHYSICAL PROPERTIES

Состав вставок / Plugs composition	Оксид алюминия 92 /Alumina 92
Матричный состав / Matrix composition	Смесь SBR/NBR / SBR/NBR blend
Твердость оксида алюминия / Alumina hardness	9 Моос
Твердость резины / Rubber hardness	60 – 65 по Шору D

РАЗМЕРЫ/DIMENSIONS

Стандартный размер / Standard sizes	Sarcegom предлагается со стандартными размерами. Базовый формат 340x340 мм и 500x500 мм, с различными толщинами. Специальные форматы могут поставляться по чертежам заказчика. Sarcegom is proposed with standard sizes. Base format is 340x340mm and 500x500 mm, with different thicknesses. Special formats can be supplied based on customer's drawings.
-------------------------------------	--

с шестигранной мозаикой CH20 мм/Sarcegom with square mosaics 20x20mm

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС НА M2/CALCULATED WEIGHT PER M²

ТОЛЩИНА / THICKNESS		РЕЗИНА / RUBBER		
		3	4	6
КЕРАМИКА / CERAMICS	3	15,9	17,6	20,8
	4	19,5	21,2	24,4
	6	26,7	28,4	31,6

arcegom с шестигранной мозаикой CH20 мм /Sarcegom with hexagonal mosaics CH20 mm

РАСЧЕТНЫЙ ВЕС НА M2/CALCULATED WEIGHT PER M²

ТОЛЩИНА / THICKNESS		РЕЗИНА / RUBBER		
		3	4	6
КЕРАМИКА / CERAMICS	4	19,4	21	24,2
	6	26,5	28,2	31,4
	13	xxxx	xxxx	56,3

